


## SISME X KBC Kauçuk Burç Conta

### Özellikler:

- Bağlantılardaki metal-metal temasını keserek esnek bağlantı oluşturur
- Bağlantı elemanına gelen kesme kuvvetini azaltır

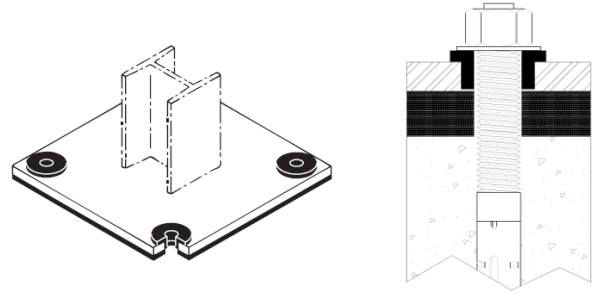

### KBC Boyutları

Model/ Boyut (mm)	İÇ	DÇ	MDÇ	Y	K
KBC-8	9	20	15	11	3
KBC-10	11	22	17	11	3
KBC-12	13	26	20	11	3
KBC-16	17	32	24	15	5
KBC-20	21	40	28	15	5

### Fiziksel Özellikler

Sertlik (shore)	Kopma Dayanımı (kg/cm <sup>2</sup> )	Kopma Uzaması (%)
30±5	105	820
40±5	154	320
50±5	137	236

### MONTAJ ADIMLARI

- KBC cihazın montaj deliği veya hazırlanan montaj plakasına geçirilir. Delik çapı minimum MDÇ kadar olmalıdır.
- Cıvata/dübel KBC içinden geçirilip pul ve somun ile sıkıştırılır. Geniş bir pul kullanılması önerilir.

### Kullanım alanları:

- Pompalar
- Hidroforlar
- Fanlar
- Plakalı ısı değiştiriciler
- Cihaz montaj plakaları
- Konsol montaj plakaları
- Kollektör ayakları
- Dış üniteler

